

TERRASSMARKIS DUO

Teknisk information om StyRa® Terrassmarkis DUO.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Terrassmarkis DUO



Vindklass 2

Modell & Reglage

Profilfärger

Min mått

bredd x utfall

Max mått

bredd x utfall

Duo med Vev



1535 x 2000 mm

6000 x 6000 mm

Duo med Motor



1535 x 2000 mm

6000 x 6000 mm

Minsta bredd vid olika utfall

DUO med Vev/Motor

Utfall 2000 mm	1535 mm
Utfall 3200 mm	2205 mm
Utfall 4000 mm	2635 mm
Utfall 5000 mm	3135 mm
Utfall 6000 mm	3635 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Std LT50 230V Trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.


Montage

Fristående med 2 ben Skruvas fast i betonggolv/plint eller förstärkt trädäck.


Fristående med 2 ben på viktplatta Hålls på plats av 12st 400x400x50 mm plattor. Dessa kan sen täckas med en snygg viktlåda i kompositmaterial av returplast samt skapar en extra sittyta.

Delvis eller helt väggmonterad genom väggfäste. Ena änden på markisen kan fästas i väggen och den andra via ben alternativt kan bägge ändar monteras mellan två väggpartier.


BYGGMÅTT

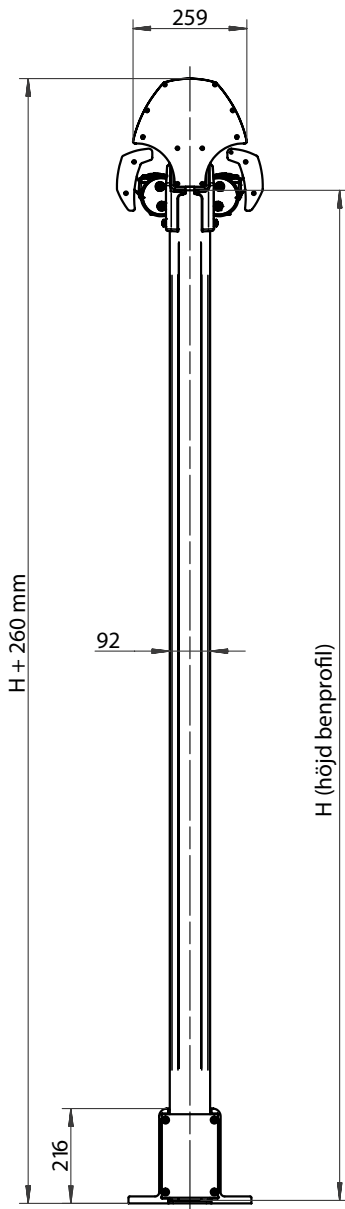

Sidovy DUO




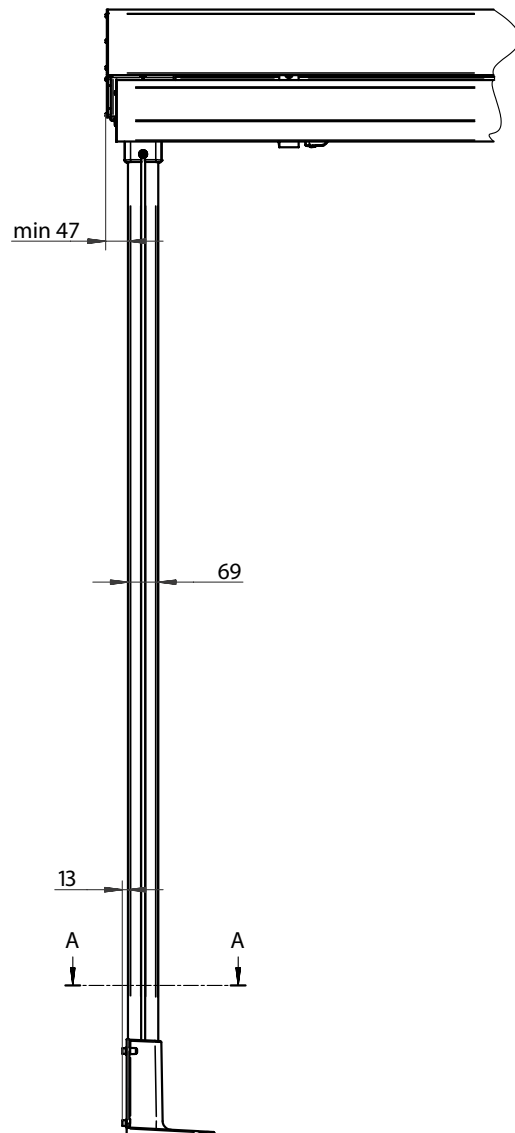



Frontvy DUO

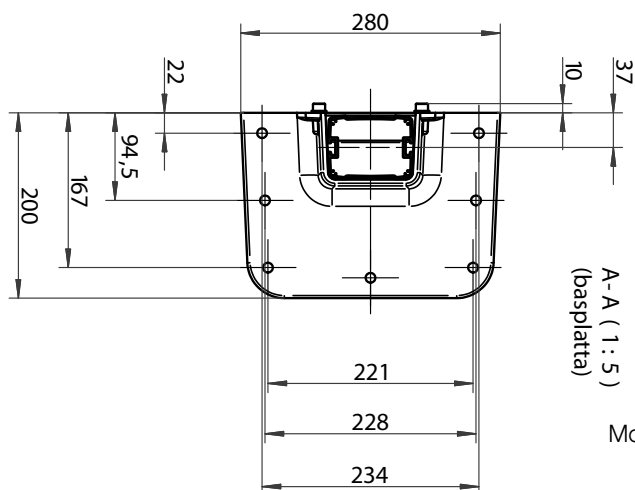

A-A (1:5)
(basplatta)

Montagefot

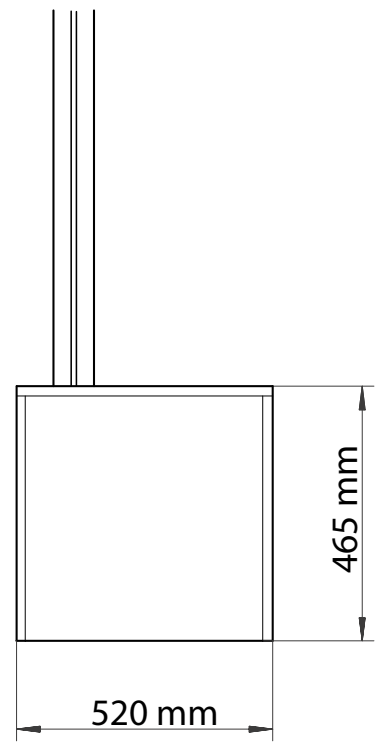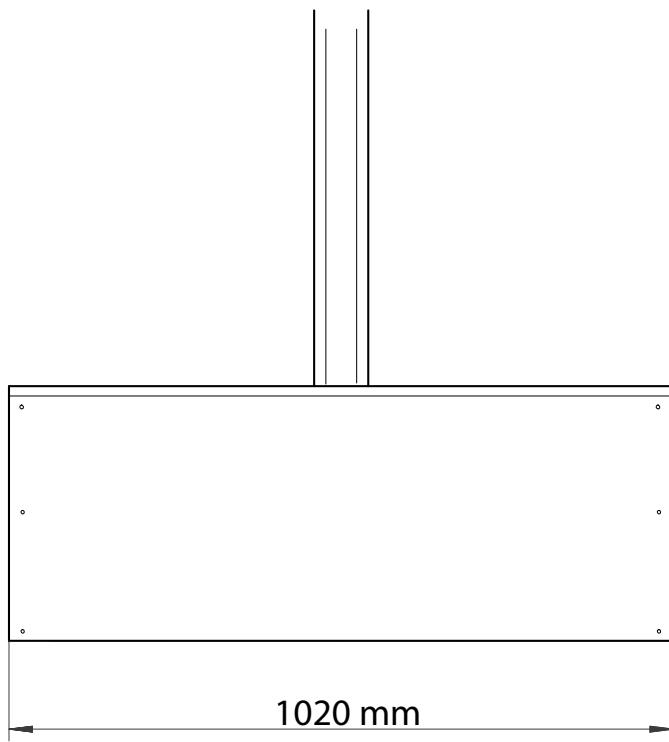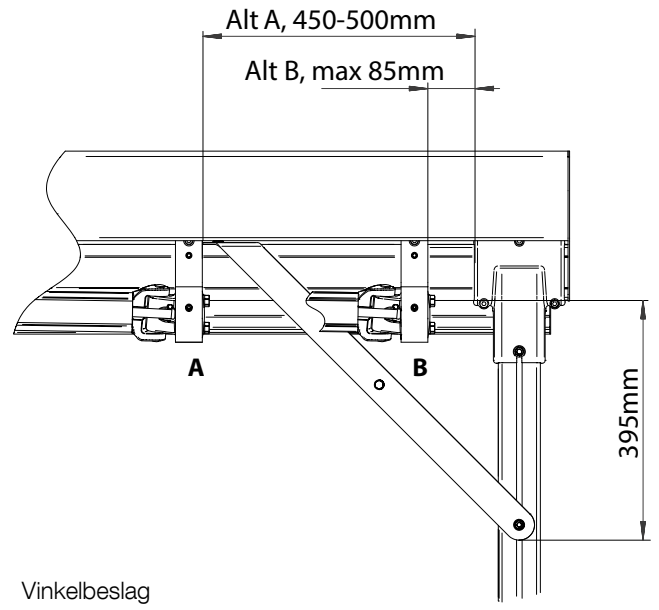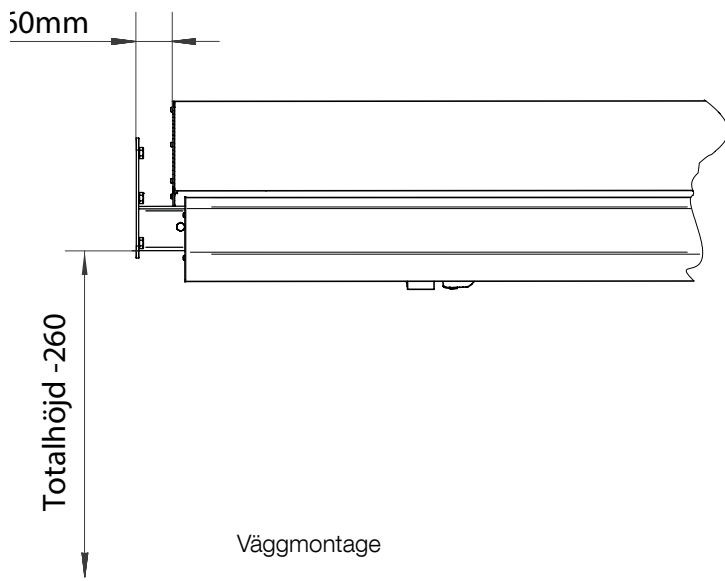

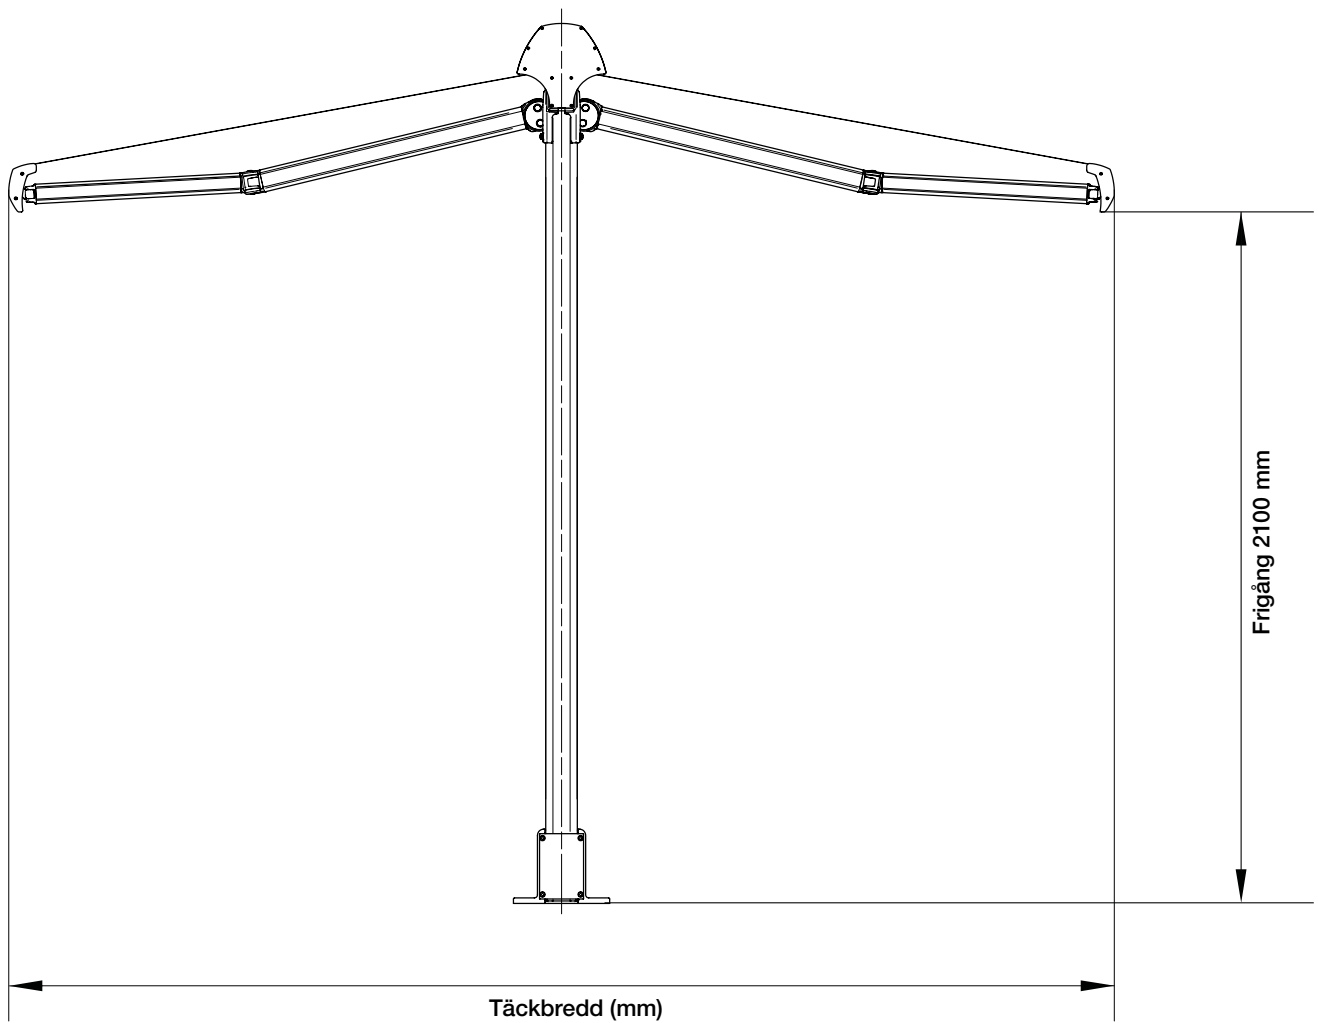

Faktisk täckbredd vid olika lutningar

Utfall	Lutning 5°	Lutning 10°	Lutning 15°	Lutning 20°
1000 mm	1884 mm	1184 mm	1820 mm	1800 mm
1500 mm	3040 mm	3020 mm	2960 mm	2900 mm
2000 mm	3820 mm	3800 mm	3740 mm	3640 mm
2500 mm	4820 mm	4800 mm	4720 mm	4600 mm
3000 mm	5840 mm	5800 mm	5700 mm	5560 mm

