

PERGOLAZIP PZ550


Teknisk information om StyRa® Pergolazip PZ550.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Pergolazip PZ550

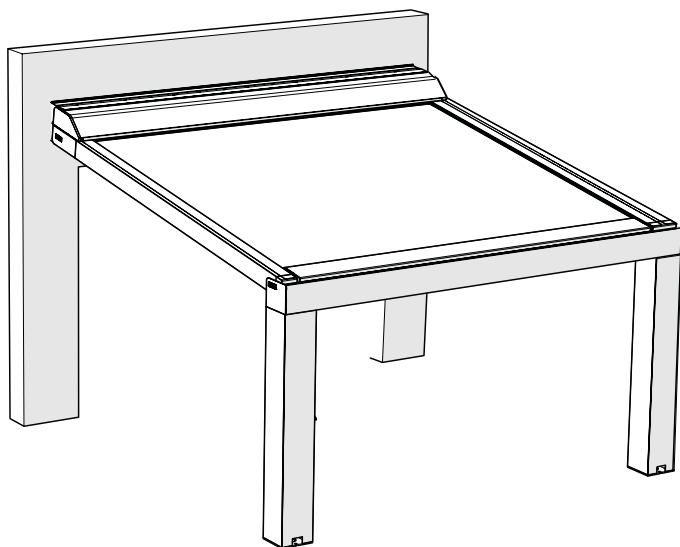

Vindklass 3

Modell	Profilfärger	Min bredd	Max mått	Max yta
PZ550	Valfri RAL-kulör	1500 mm	6000 x 6000 mm	25 m ²

Seriekoppling

	Max total bredd	Max yta
2 enheter	1200 mm	50 m ²
3 enheter	18000 mm	75 m ²
4 enheter	24000 mm	100 m ²

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.





Somfy Sunea io 230V Radiomotor med mjukstängande möjlighet.


Somfy Orea WT 230V Trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

Montage


2 väggkonsoler Monteras alltid med 2 väggkonsoler för vardera kassettenhet samt med tillhörande benställning i framkant. Möjlighet till förkortade eller förlängda ben finns.

BYGGMÅTT

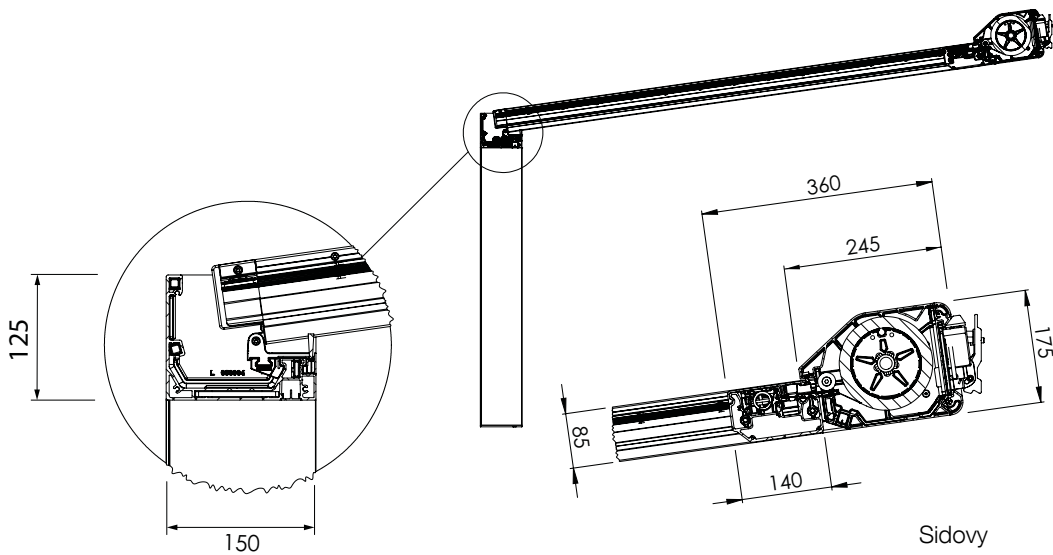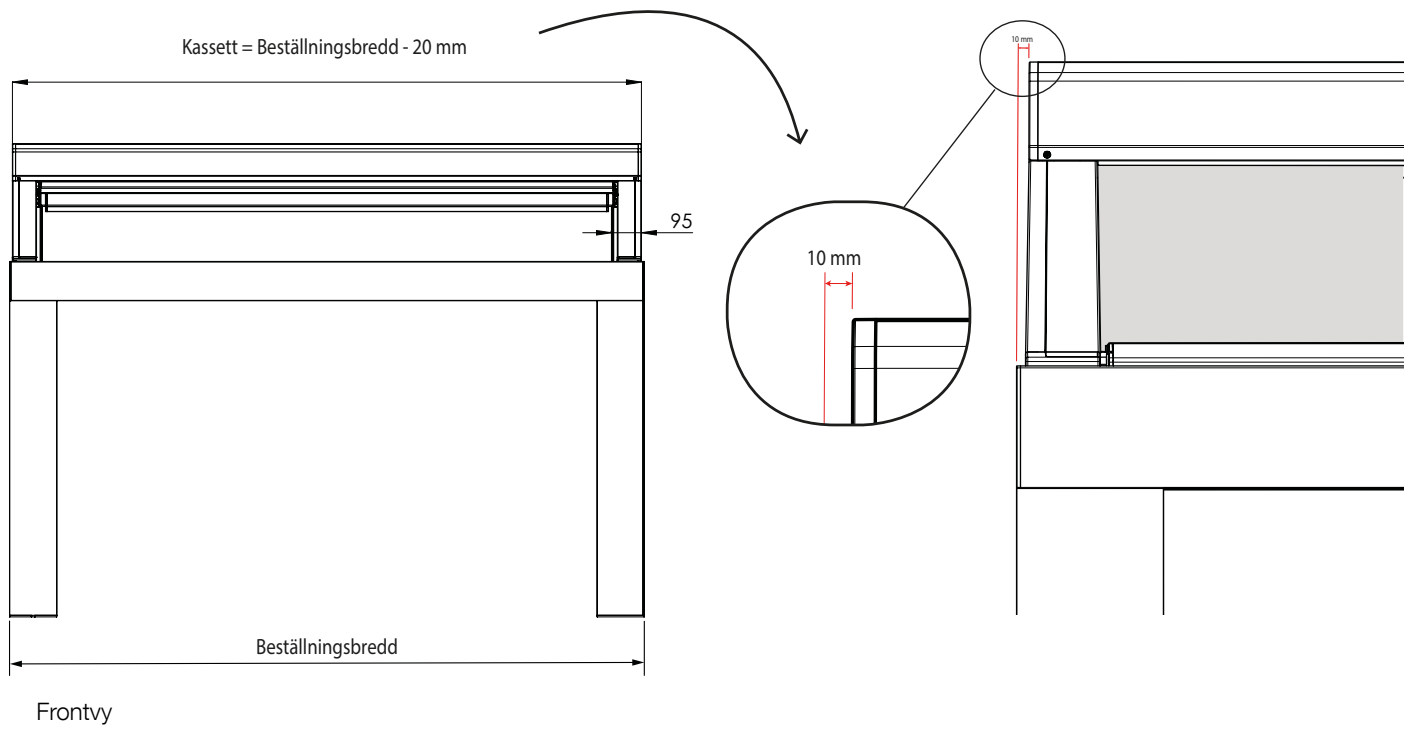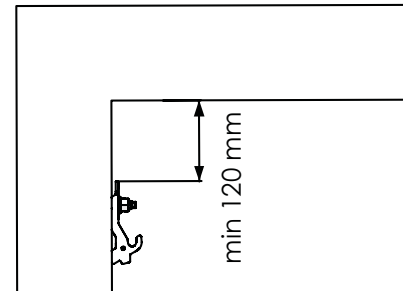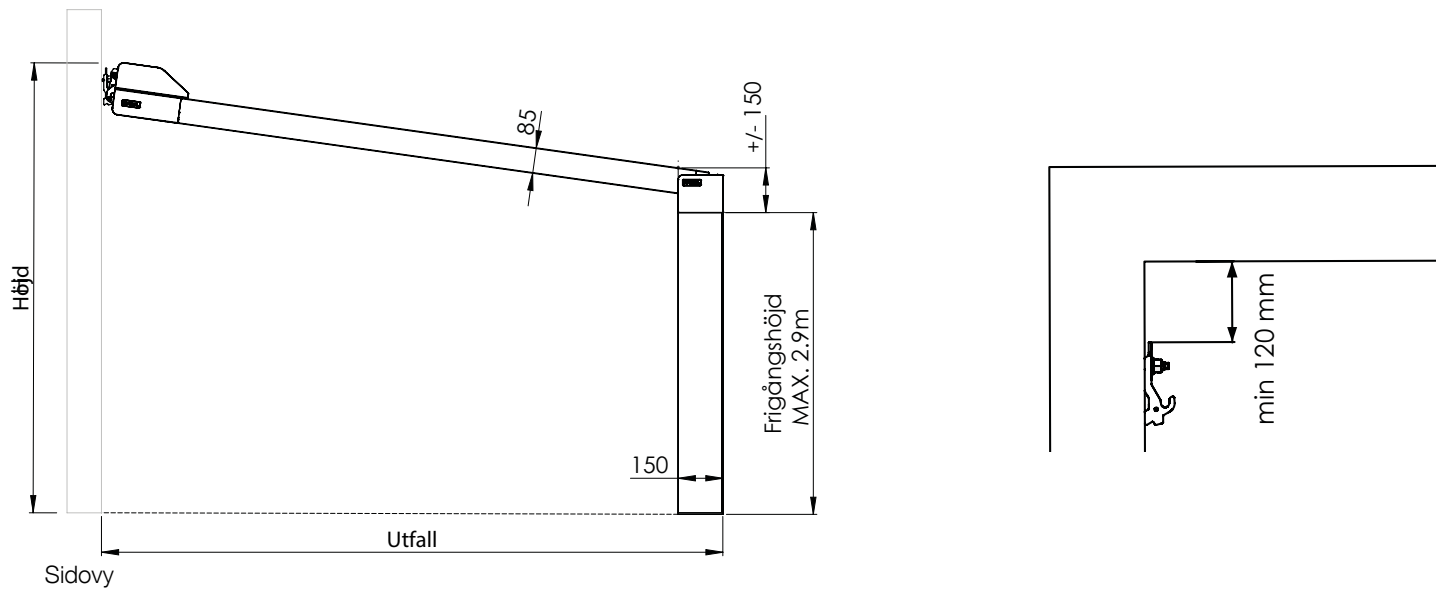


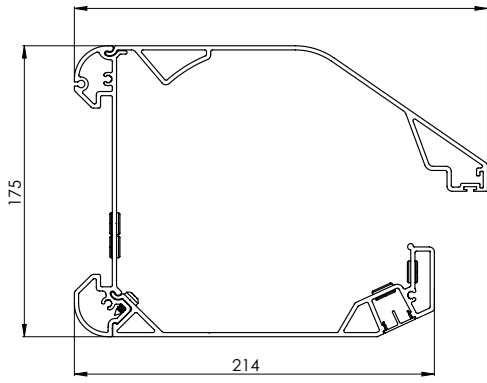


Kassett

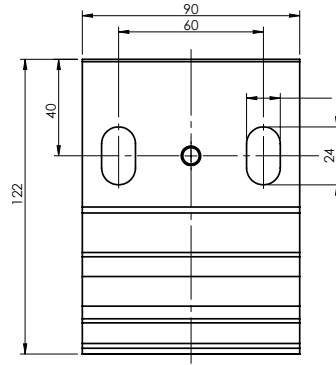


Kassettkonsol

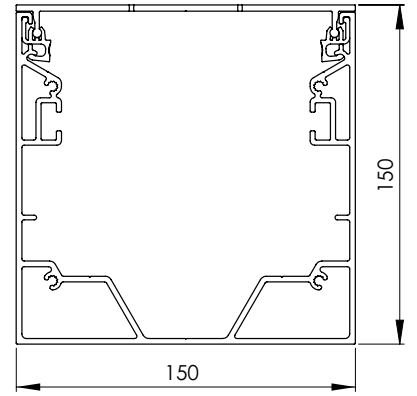


Benprofil

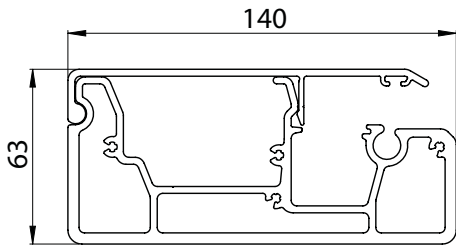


Frontprofil

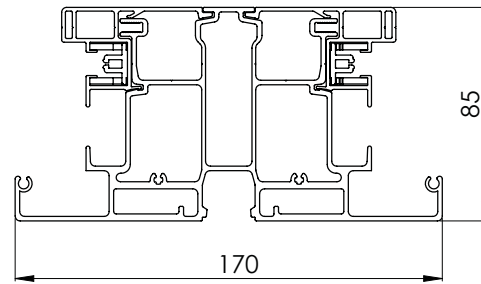


Dubbelskena

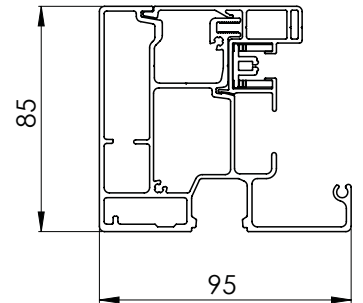

Enkel styrskena

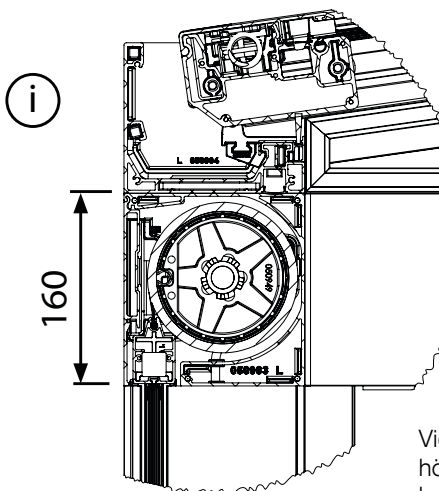

Vid integrerad zip är frigångshöjd 160 mm lägre än beställd frigång.

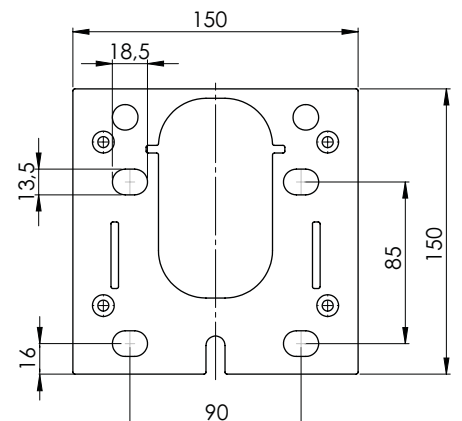

Fästplatta för benprofil

